



- 產品名稱: 防海水密封膠泥 (Against Sea Water Seal Clay)
- 產品型號: HX5837
- 所屬品牌: 航星
- 所屬分類: 永久不干型
- 應用領域: 船舶及海下專用等更多應用領域
- 快速檢索: 圖樣、描述、適用、施工、特性、指標、顏色、規格、注意、聲明、電話
- 產品圖樣



### ● 產品描述

「航星牌」HX5837型船舶及海下專用防海水密封膠泥（又稱：防海水密封膠泥、船舶甲板膠泥、海底設備膠泥、海上油田防腐膠泥、夾板膠泥、海水防腐膠泥、防海水腐蝕密封膠泥、耐酸鹼防腐膠泥、防海水密封材料）是企業研發中心通過分析海水中的腐蝕物質成份後採用優質耐海水腐蝕高分子材料並配以其他環保型助劑，通過先進工藝加工製成的一種終生不固化的自粘型防海水腐蝕密封膠泥。它是一種新型內外防腐蝕保護材料，對各種材質都有良好的粘結力，同時具有優良的耐腐蝕、耐候性、耐老化性及防海水性，對被粘物體起到密封、防腐、保護等作用。該產品完全不含溶劑，所以不收縮、不會散發有毒氣體。因其終生不固化，故對被粘物表面熱脹冷縮和機械形變有極佳的追隨性，是一種極為先進的防海水腐蝕密封材料。

### ● 適用範圍

適用範圍廣，主要用於船甲板密封、船體填充密封、海底螺栓縫隙填充密封、海底電纜接頭密封、海底設備密封、海底管道接頭密封、海上油田等防海水腐蝕保護。

### ● 施工方法

- 使用前必須清除表面的水、油、污垢、灰塵等雜質，特殊情況可用有機溶劑清洗，用水清洗必須等被粘表面完全乾燥後方可施工。

- 用聚氯乙烯（無鉛）電氣絕緣膠帶將待保護的金屬接頭全部纏繞，將接頭全部覆蓋。
- 剝離防粘紙或膠泥外包裝袋。
- 根據不同的間隙、漏洞、接縫寬度，取適量膠泥。
- 揉搓膠泥使其變成需要形狀，之後用其填充、填實即可。
- 填實後用手或小壓棍輾壓膠泥，使之於被粘物體充分粘接，以保證膠泥和被粘物體緊密結合。

## 產品特性

- 優異的耐候性、耐化學性、極佳的防水密封性、超強的抗化學腐蝕性、抗紫外線（日照）能力強，長達30年以上的使用壽命。
- 施工簡單方便不需要任何工具，不需要用火烤加熱或膠水粘接，容易維修。
- 使用方便，用量準確，減少浪費，尺寸的穩定性好。
- 不含揮發性有機化合物（VOC），安全且環保，對粘著物表面無腐蝕。
- 低溫柔度-50℃，耐熱溫+90℃，無流淌，不龜裂，不變形。
- 具有獨特的自「自愈」功能，施工時釘子等硬物截穿的孔洞能自行癒合。
- 優異的粘著性，抗拉強度高，高彈性、延伸性能好，對於界面形變和開裂適應性強。
- 終生不固化，可保持永久柔韌性，能承受一定程度的位移及變形，並具有極好的追隨性，從而保證了良好的整體密封性。
- 可與絕大多數材質粘合，無論是金屬、塑料還是磚瓦，確保了使用的適應性和靈活性。

## 技術指標

民品執行標準Q/HX5837-2011、軍品執行標準Q/HX5837GJB-2011

## 產品顏色

膠體標準色：黃棕色、灰色、黑色（其他顏色可根據用戶需求提供）。

## 產品規格

紙箱包裝370mm\*250mm\*90mm，產品規格可按客戶需求生產，產品規格可按塊與重量劃分。

- 常用規格表：

### 1.按塊包裝

厚度(毫米)		寬度(毫米)		長度(毫米)	
規格	允許偏差	規格	允許偏差	規格	允許偏差
15	±10%	55	±5%	80	無負偏差
隔離紙規格(克)				30g~200g	


### 2.按重量包裝

重量(Kg)	1Kg、2Kg
--------	---------

- 通用標準尺寸：

產品型號	厚度(MM)	寬度(MM)	長度(MM)	重量(Kg)	每箱(件數)
HX5837-P-15-55-80	15	55	80	-	40
HX5837-W-1	-	-	-	1	10
HX5837-W-2	-	-	-	2	5

- 產品型號規則如下：

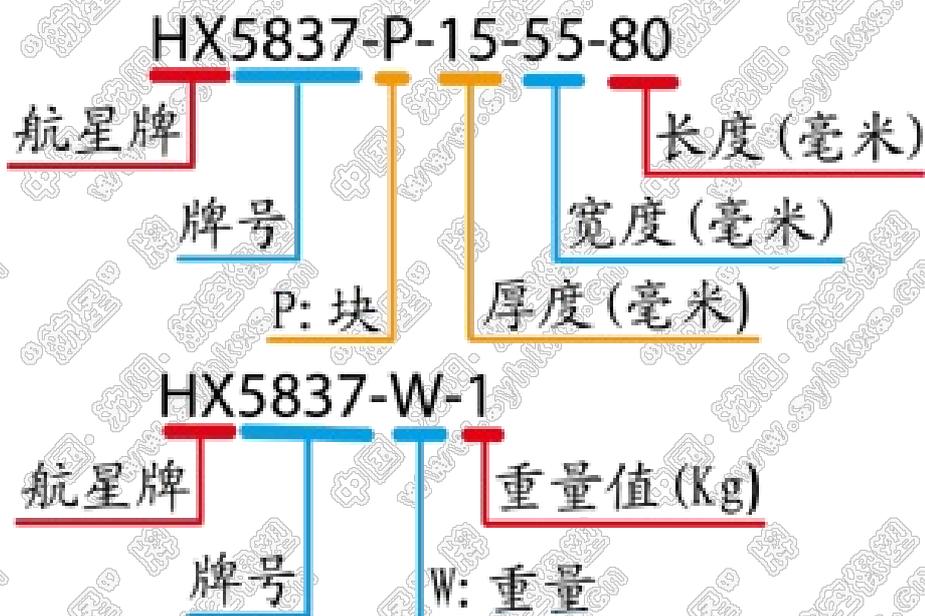

#### • 注意事項

- 產品需存放在乾燥陰涼處、避開熱源、直曬或雨淋、疊放不要超過五層、嚴禁側放、重物壓放。
- 產品屬自粘型材料，一次粘貼到位能達到最佳效果。
- 產品最佳環境，儲存溫度為21℃，相對濕度40%—50%。

#### • 免責聲明

航空橡塑集團公司對此處所述的材料，不提供任何明示或默示的擔保，包含但不限於任何默示的擔保，或者商業適售性、特定目的之適用性。由於此處所述材料的使用，在應用處理或使用方法上潛在居多可變因素，接受並使用這些材料的用戶應對最終結果承擔所有責任。應根據航星品牌產品的「現狀」條款和條件進行購買，如果產品被證實不合格，航空橡塑集團公司可以完全自行決定，唯一的補救措施應是更換其不合格產品。另外，航空橡塑集團公司對使用該材料造成的任何損害或損失，無論是直接性、間接性、特殊性、附隨性或衍生性的損害或損失，不管是根據法定理論斷定的情況，包括疏忽說、違反擔保說、嚴格責任說，概不負責。未經賣方及製造商同意，未在此聲明的陳述或建議沒有任何效力，此文檔圖片及內容僅供參考，如有出入或革新，請以實物為準，恕不另行通知。

#### • 相關產品

螺紋鎖固密封膠、玻璃膩子、氯丁密封膠、丁基密封膠、單組份聚氨酯密封膠、防腐橡膠彈性塗料、橡膠熱硫化膠粘劑、特種硅酮結構密封膠、超高溫密封結構膠、透明防火阻燃劑、阻火包及無機堵料、防火保溫堵料、中空玻璃丁基膠、中空玻璃熱熔膠、汽車車燈熱熔膠、聚氯乙烯膠泥、熱熔膠膜、黑油膏、白油膏、封堵填充膠泥、發泡封堵密封膠泥、去污膠泥、防水密封膠泥、防火封堵膠泥、防爆膠泥、

防海水密封膠泥、耐高溫密封膠泥、防腐密封膠泥、阻尼密封膠泥、防水絕緣膠泥、防水絕緣膠泥、橡皮泥、真空袋密封膠泥、真空袋密封膠泥、真空袋密封膠泥、耐油密封膠泥、導熱膠泥、導電膠泥、減振膠泥、物品固定膠泥、清除鐵削膠泥、田徑膠泥、耐酸鹼導熱膠泥、醫療密封膠泥、線圈膠泥、高溫耐火膠泥、工業油泥、航空不干性密封膩子、超低溫密封膠泥、中空玻璃復合密封膠條、硅橡膠膠泥、螺栓螺紋不干性密封、不干性聚硫橡膠密封膩子、真空封泥、管道工膩子、粘彈體防腐膏、保溫密封膠泥、高鐵、反覆使用配重膠泥、高透明不干性密封膠泥、高溫硅脂、軟陶泥、加工中心專用膠泥、軍工橡膠膩子、導熱硅膠及硅脂、真空硅膏、聚氨酯密封膠泥、非硫化不干性防腐密封膏（膠）、電機密封膠泥、無間隙密封塗刮膠泥、礦脂底漆及礦脂膠泥、除害膠、冷熱收縮套管填充膠泥、密封阻燃膠泥、法蘭密封膠、特種密封膠、高性能結構膠、高韌性透明膠、耐高溫密封結構膠、夫喃樹脂膠泥、酚醛樹脂膠泥、新舊水泥粘接劑、導電密封膠、防海水密封膠、中空玻璃聚硫密封膠、道路聚硫密封膠、機場跑道密封膠、動平衡膠泥、塑鋼膠泥、高性能聚硫密封粘合劑、雙組份聚氨酯密封膠、螺栓螺紋緊固密封膠、模型模具硅橡膠、灌封膠、超低溫密封膠、耐油密封膠、吸波密封膠、半固化灌封膠泥、電纜接頭灌封膠、耐酸鹼密封膠、膠泥產品目錄、航星橡膠塑料產品目錄

● 聯繫方式:

- 企業名稱: 瀋陽市航空橡塑製品廠
- 通信地址: 中國·遼寧省·瀋陽市經濟技術開發區6號
- 郵政編碼: 110144
- 企業網站: [www.航空橡塑.com](http://www.航空橡塑.com)、[www.膠泥.com](http://www.膠泥.com)、[www.航空橡塑.中國](http://www.航空橡塑.中國)
- 電子信箱: [sale@syhkxs.cn](mailto:sale@syhkxs.cn)
- 聯繫電話: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- 圖文傳真: (+86)-(024)-25787305
- 移動電話: (+86)-(0)-13654074548

● CONTACTS:

- Company: ShenYang Air Rubber & Plastics Products Industry
- Address: No.6 BaiSha St. Yuhong District ShengYang City LiaoNing Prov. China
- ZipCode: 110144
- WebSite: [www.syhkxs.cn](http://www.syhkxs.cn)、[www.syhkxs.com](http://www.syhkxs.com)
- Email: [sale@syhkxs.cn](mailto:sale@syhkxs.cn)
- Tel: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- Fax: (+86)-(024)-25787305
- Mob: (+86)-(0)-13654074548